Ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

Նախահաշիվ

հազ.դր

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ, միավ	Քանակ	միավորի ընդհանուր առժեքը հազ.դր	ընդհանուր առժեքը հազ.դր
1	2	3	4	5	6
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,5խմ կողլիցք	100 խմ	0,5		
1	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոսորակներում	խմ	15		
2	Միածույլ բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մկնիշի բետոնից	խմ	3,1		
3	Ներդիրների պատրաստում և տեղադրում մինչև 20 կգ քաշով	տն	0,2		
4	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մաստիկով	100 քմ	0,07		
5	Ավելորդ գրունտի փոում տեղում և հարդեցում	խմ	2,1		
6	Տեղադրել պողպատյա էլ.եռակցված խողովակներ Φ=219x6մմ վերգետնյա	մ	110		
7	Տեղադրել պողպատյա էլ.եռակցված խողովակներից Φ=159x4,5մմ	մ	6		
8	Տեղադրել պողպատյա խողովակներ Φ=133x4մմ	մ	2		
9	Կցաշորթերի միացում պողպատյա Φ=200մմ խողովակներին	հատ	2		
10	Կցաշորթերի միացում պողպատյա Φ=150մմ խողովակներին	հատ	4		
11	Կցաշորթերի միացում պողպատյա Φ=125մմ խողովակներին	հատ	2		
12	Տեղադրել կցաշորթային թուջե սողնակ Φ=200 մմ	հատ	1		
13	Տեղադրել կցաշորթային թուջե սողնակ Φ=150 մմ	հատ	2		
14	Տեղադրել կցաշորթային թուջե նողնակ Φ=125 մմ	հատ	1		
15	Միացում գործող ջրագծին Φ=200մմ	տեղ	1		
16	Պողպատյա խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	քմ	80,0		
17	Ջրագծի լվացում Φ=200մմ	կմ	0,112		
	Ընդամենը				

վերադիր ծախսեր՝ 13,3%

ընդամենը

ընդամենը

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1:500

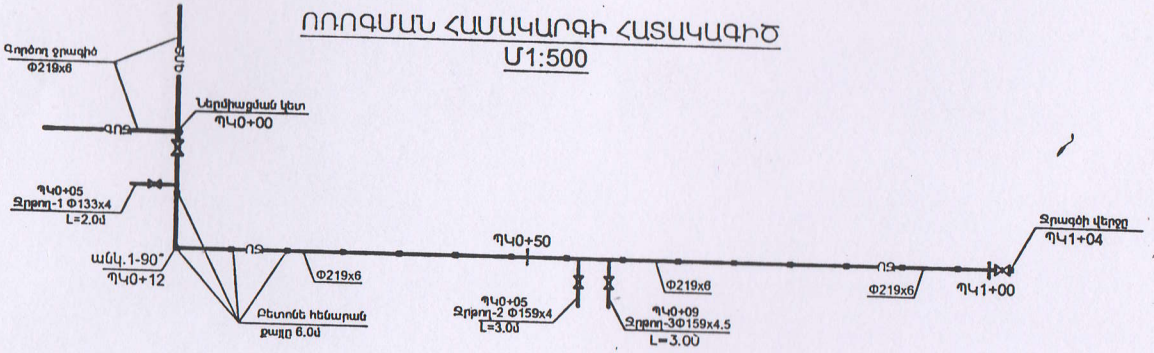

ՀԵՆԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

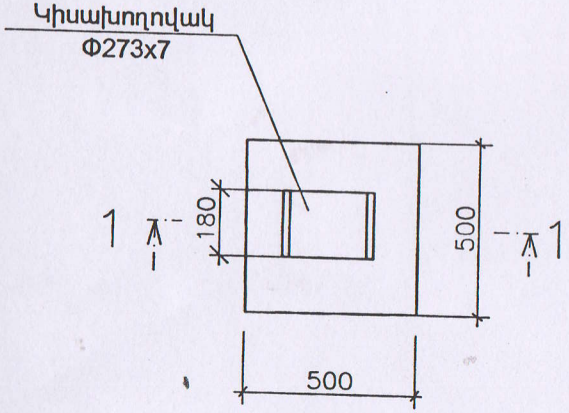

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

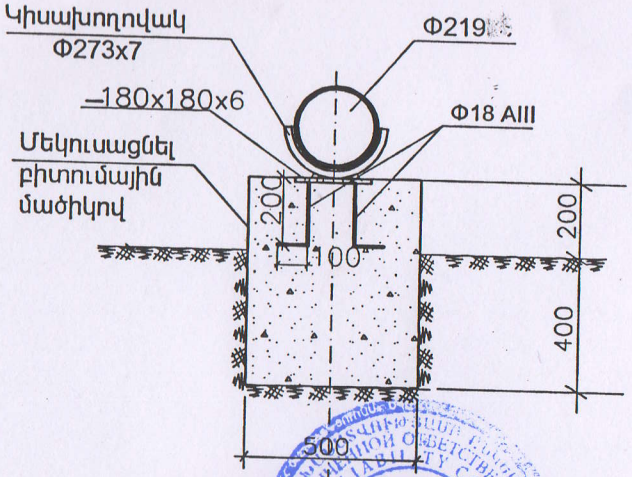

ՏԱՐԵՏ	Ս.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ		<< Արմավիրի մարզի Ապագա համայնքի որոգման համակարգ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱԼՍՏՅԱՆ		Որոգման ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՈՋ -1	2
			ՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ,ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	«ՅՈՒՌԱՍ» ՍՊԸ		